

כיצד המכשיר עובד

דגם: AN-A368

המכשיר פולט גלים על-קוליים המשנים תדרים ללא הרף, גלי הקול גורמים להפרעה בעצב השמיעה של העכברים והם נאלצים לעזוב את הסביבה בה פועל המכשיר.

התדרים המשתנים המופקים מהמכשיר מונעים מהמכרסמים להתרגל לצלילים האולטרה סוניים הנפלטים מהמכשיר. המכשיר הומני ואינו פוגע במכרסמים ובחיות מחמד. ללא שימוש בכימיקלים או ברעלים.

המכשיר יכול להיות מופעל על ידי 3 סוללות (C LR14) (שאינן כלולות באריזה) והוא מושלם לשימוש בכל סביבה פנימית בה אין חיבור למקור כוח חשמלי. ניתן להפעיל את המכשיר גם בחיבור עם כבל מיקרו USB, כאשר מפעילים את המכשיר עם כבל USB (המצורף לאריזה) יש לדאוג להוציא את הסוללות.

אידיאלי עבור משרדים, מרתפים, בתים, עליות גג, מחסנים, מקלטים, חנייה למכוניות וכלי רכב חקלאיים, קמפינג וכד'. לצלילים האולטרה סוניים הנפלטים מהמכשיר יש עוצמה ניכרת, את חלקם יכול בני האדם לשמוע, בהתאם לכיוון עוצמת השידור של המכשיר.


לא מומלץ למקם את המכשיר בחדרי שינה או במקומות בהם יש שקט מוחלט.

יעילות המכשיר

המכשיר מצויד בשני רמקולים רבי עוצמה והוא יעיל על פני שטח של עד 30 מ"ר בחלל אחד. המכשיר אינו נותן פתרון למספר חללים במקביל. מומלץ למקם מכשיר אחד לכל חלל עד 30 מ"ר.

השפעת המכשיר ניכרת לאחר מספר ימים מהתקנתו. עבור סביבה המורכבת ממספר חדרים יש צורך להשתמש במספר מכשירים, שכן עכברים ומכרסמים יכולים למצוא מקום זמני בסביבה הקרובה הנקייה מהשפעת המכשיר. הנח את המכשיר בצד הנגדי לכיוון דרך המילוט (דלת, חלון, פתח וכד') השאר תמיד דרך מילוט לעכברים על מנת שיוכלו לצאת מהשטח המטופל ולא לחזור אליו.

השאר את המכשיר האולטרה סוני עובד 24 שעות רצוף לתוצאות הטובות ביותר, בחר את מרווח השימיה המתאים לצרכים שלך 1-2-3 בהתאם לרמת המזיקים. חיי הסוללות משתנים בהתאם להגדרות תדירות המכשיר. בחירת תוכנית העבודה נעשית בחלקו האחורי של המכשיר (ראה שרטוט). המכשיר יכול להיות מופעל גם באמצעות כבל "מיקרו USB", או שאני מתאים V5 5000mA (אינו מסופק עם המכשיר). אסור לחבר את הכבל והסוללות יחד לצורך הפעלה! או סוללות או כבל.

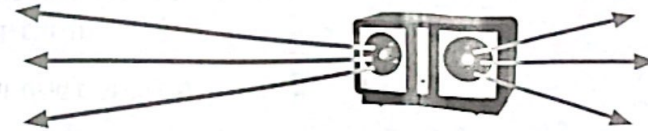

הכנת המכשיר לפעולה

לפני הצבת המכשיר, מצא את המיקום המתאים למקם את המכשיר בסביבה הפנימית. זכור להשאיר פתח מילוט לעכברים. כוון את המכשיר כך שישדר גלים לכיוון פתח המילוט.

וודא כי פליטת גלי הקול אינה מפרעת על ידי עצמים חוסמי קול (ריהוט, קירות ארוכות וכד'). כי הם עשויים לעצור את גלי הקול ולהפחית מהשפעת המכשיר.

הסר את מכסה הסוללה על ידי שחרור בורג הנעילה. הכנס 3 הסוללות (LR14) המתאימות למקומו, הקפד על הקוטביות הנכונה. החדר את מכסה הסוללות בחזרה למקומו וסגור את בורג הנעילה. המכשיר מוכן לשימוש.

מכיוון שהצליל האולטרה סוני אינו נשמע ברוב המקרים לאוזן האנושית, כדי לוודא את פעולתו הנכונה של המכשיר, השתמש בכפתור הבדיקה הנמצא בצידו האחורי של המכשיר, לחיצה עליו תשמיע את הצליל האולטרה סוני הנפלט מהמכשיר. אל תקרב את האוזן אל המכשיר!

הפעלת המכשיר

הפעל את המכשיר: בבחירת מתג ההפעלה "Night | 24 H | Off" בחר את הפעולות הבאות לפי הרצונו לך:

Night מצב לילה - פועל רק כאשר חשוך, הודות לחיישן האור האוטומטי.

24 H מצב קבוע - פועל במשך 24 שעות כל שעות היממה.

Off מצב כבוי - המכשיר אינו פעיל כלל.

בחר את תדירות פליטת הצלילים האולטרה סוניים בהתאם למצב הנגיעות בשטח. השתמש במתג | 1 | 2 | 3 |

1 מצב 1 - המכשיר פולט פולס קולי של 20 שניות ולאחר מכן 50 שניות מנוחה וחוזר חלילה.


2 מצב 2 - המכשיר פולט פולס קולי של 20 שניות ולאחר מכן 2 דקות מנוחה וחוזר חלילה.

3 מצב 3 - המכשיר פולט פולס קולי של 20 שניות ולאחר מכן הפסקה של 5 דקות וחוזר חלילה.

נפתור בחירת תדר - לכיוון עוצמת התדר האולטרה סוני הנפלט מהמכשיר.

חיי הסוללות משתנים בהתאם להגדרות תדירות המכשיר.

כוון את חוגת התדירות על פי מצב המצאות העכברים בשטח הנתון. מומלץ לכוון את מצב 1 - כאשר יש נגיעות רבות. מצב 2 - כאשר התופעה פחותה ומצב 3 - כדי להגביל את הנגיעות הבאות ולמנוע חזרת מכרסמים.

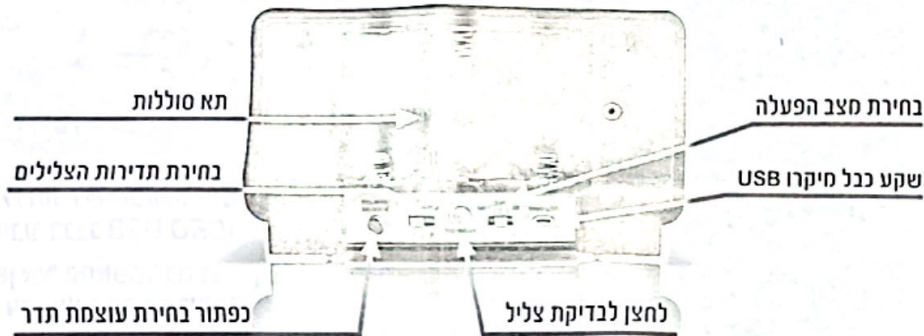

הוראות בטיחות ותחזוקה

- יש למקם את המכשיר במקום שלא יאפשר גישה לילדים ובעלי חיים.
- התקנת המכשיר באזורים סגורים ויבשים בלבד. לא מתאים לשימוש חיצוני.
- אין להפעיל את המכשיר באמצעות כבל כשיש סוללות במכשיר.
- כשהמכשיר מופעל על ידי סוללות, יש לבדוק כל 3 חודשים את בית הסוללה ואת הסוללות להחליף או לנקות בהתאם לפי הצורך.
- לא מומלץ למקם את המכשיר בחדרי שינה או במקומות שיש בהם שקט מוחלט.

נתונים טכניים

- אפשרויות אספקת חשמל:
- 1. שלוש סוללות גודל LR14 C (לא כלול) אלקליין או ליתיום (אין להשתמש בסוללות נטענות).
- 2. חבר את כבל ה-MICRO USB אל שקע ה-MICRO USB
- תדר אולטרה סוני: ס - 60 KHz - 16.1 KHz באופן קבוע
- עוצמת צליל אולטרה סוני: 2 X 130 DB
- צריכת חשמל: 0.35W
- מתאים לשטח מקורה עד כ- 30 מ"ר.